

DZ. NR 129

| ZJAZD Z DROGI:  |      |
|---|------|
| NAMIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ                        | 8CM  |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWO 1:4 WG PN–86/B06712 i PN–88/B–30000 | 5CM  |
| KRUSZYWO ŁAMANE 0–31,5 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE            | 15CM |
| WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM o Rm=2,5MPa             | 15CM |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYPOWE O NOŚNOŚCI G1          | –    |

KRAWEŹNIK NAJAZDOWY 15/22/100CM  
NA ŁAWIE Z OPORĘM Z BETONU C16/20


350

JEZDNIĄ

spodek 1%

ZJAZD

DZ. NR 8/2

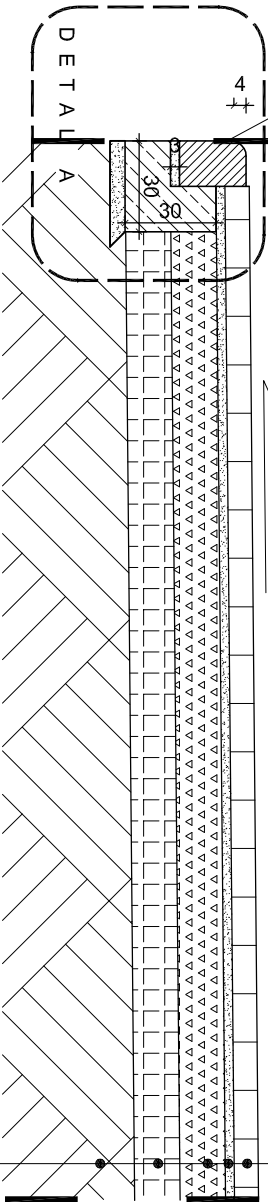


ZJAZD Z DROGI:

|   |      |
|---|------|
| NAMIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ                        | 8CM  |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWO 1:4 WG PN–86/B06712 i PN–88/B–30000 | 5CM  |
| KRUSZYWO ŁAMANE 0–31,5 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE            | 15CM |
| WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM o Rm=2,5MPa             | 15CM |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYPOWE O NOŚNOŚCI G1          | –    |


500

spodek 1–2%

ZJAZD

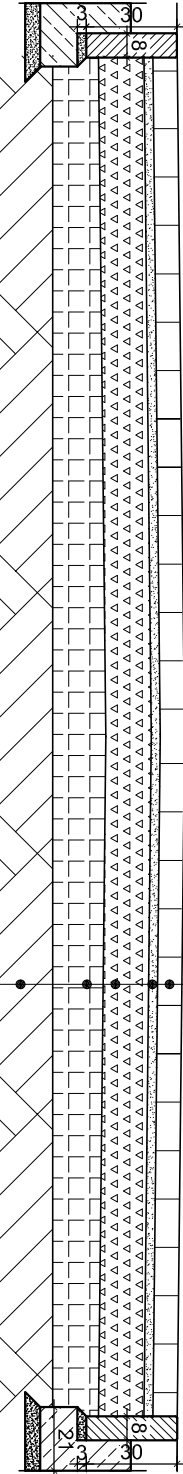

|   |
|---|
| KRAWEŹNIK BETONOWY 15/22/100 CM                                     |
| PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWO 1:4 WG PN–86/B06712 i PN–88/B–30000–3CM |
| ŁAWA Z OPORĘM Z BETONU C16/20                                       |
| POSPÓŁKA – 5 CM   |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYPOWE O NOŚNOŚCI G1              |

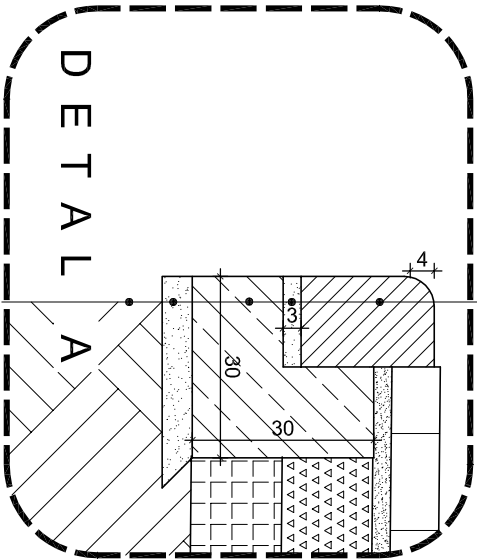

|                       |   |                  |              |                |        |
|-----------------------|---|------------------|--------------|----------------|--------|
| Temat/obekt:          | Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków i iniecek basenowych w ramach inwestycji pn. "Przebud wykluczeniu - kłania bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego - budowa zjazdu" |                  |              |                |        |
| Aspekt:               | Poddębice, ul. Młkiewicza 19, działka nr 129 obręb 7  |                  |              |                |        |
| Inwestor:             | Gmina Poddębice   |                  |              |                |        |
|                       | z siedzibą<br>99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21  |                  |              |                |        |
| Jednostka projektowa: | Piotr Dominiak & Marcin Szczurowski<br>ul. Wierzyńskiego 21/2, Skutno, Olsztyn, województwo   |                  |              |                |        |
| Zespół projektowy:    | Inicjator/rozwojca:   | numer uprawnień: | specjalność: | podpis:        |        |
| Projektant:           | mgr. Marcin Wójcikowski   | WKP/0219/PROK/04 | konstr. bud. | *****          |        |
| Projektant:           | DROGOWA   |                  |              |                |        |
| Projektant:           | Ekipa: PRZECIĄG WYKONAWCZY  |                  |              |                |        |
| Temat rysunku:        | PRZECIĄG POPRZECZNY A-A, B-B  |                  |              |                |        |
| Dane rysunku:         | format:   | data:            | skala:       | numer rysunku: | tytuł: |
|                       | CZERWIEC 2016   |                  | 1:25         | 4              | -      |